


KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A (319 209)



Immagine indicativa

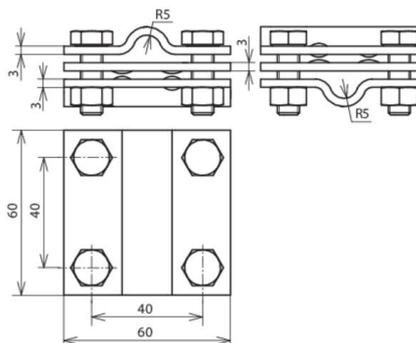

| Tipo | KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A |
|---|--|
| Art. | 319 209 |
| Materiale morsetto | INOX (V4A) |
| Campo di serraggio Td/Td | 8-10 / 8-10 mm |
| Campo di serraggio Td/Pt | 8-10 / 30 mm |
| Campo di serraggio Pt/Pt | 30 / 30 mm |
| Campo di serraggio (semirigido / cordato) | 50-70 mm ² |
| Vite |  M8 x 25 mm |
| Materiale vite / dado | INOX (V4A) |
| Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
| Dimensioni | 60 x 60 x 3 mm |
| Piastra intermedia | si |
| Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) |  100 kA ^{*)} |
| Riferimento norma | CEI EN 62561-1 |
| Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7 kA |
| Peso | 313 g |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85389099 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364035980 |
| Confezione | 25 pz. |

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.