


KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A (319 229)



Immagine indicativa

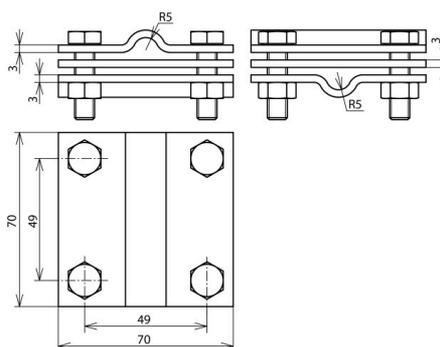

Tipo Art.	KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A 319 229
Materiale morsetto	INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Td	7-10 / 7-10 mm
Campo di serraggio Td/Pt	7-10 / 30-40 mm
Campo di serraggio Pt/Pt	30-40 / 30-40 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	35-70 mm ²
Vite	M8 x 30 mm
Materiale vite / dado	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Dimensioni	70 x 70 x 3 mm
Piastra intermedia	sì
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,0 kA
Peso	409 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364108752
Confezione	25 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.