


PKS 35 10 CUGALSN (472 434)

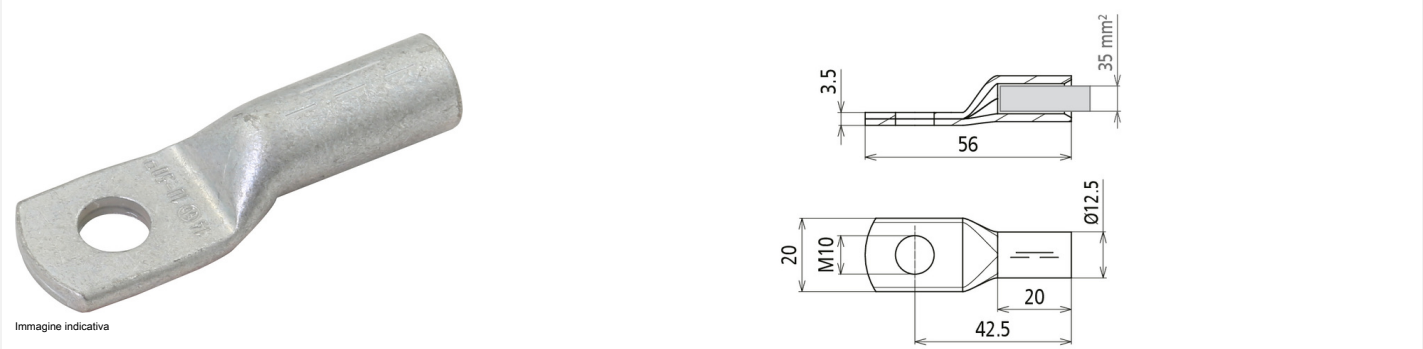

Capocorda a crimpare DIN 46235 con strato barriera in nichel per evitare la formazione di whisker.

Tipo	PKS 35 10 CUGALSN
Art.	472 434 NEW
Materiale	Cu/gal (Ni)Sn
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) rame/gal (Ni)Sn 35 mm² (Rm/Rf) / acciaio inox 40x10 mm	1HExIIC 100 kA (senza scintille di innesco) T4
Max corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC / 5 s) rame/gal (Ni)Sn 35 mm² (Rm/Rf) / acciaio inox 40x10 mm	1600 A / T4
Max temperatura superficiale T4	135 °C
Foro capocorda	M10
Sezione del conduttore	35 mm²
Peso	32 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364470552
Confezione	3 pz.

Avvertenza: Assenza di scintille di innesco garantita solo in combinazione con barra equipotenziale Ex ...!

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.