


UKSV 6.10 AQ16 50 V4A (540 122)



Immagine indicativa

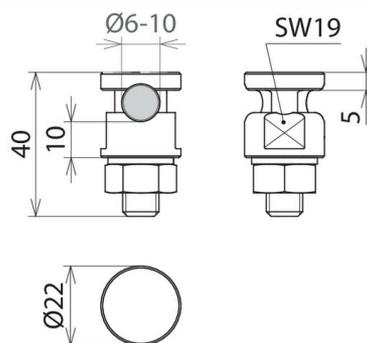

Connettore KS universale per la connessione resistente alla corrente di fulmine sia di conduttori tondi sia di conduttori rigidi e semirigidi, ad es. su profili piatti, pluviali e barre per l'equipotenzialità.

Tipo	UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Art.	540 122 ✓
Materiale	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Campo di serraggio Td	6-10 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	16-50 mm ²
Vite	M10 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	/ ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	63 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364379930
Confezione	25 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.