


AS S TE 20 7.10 FL40 V4A (620 915)

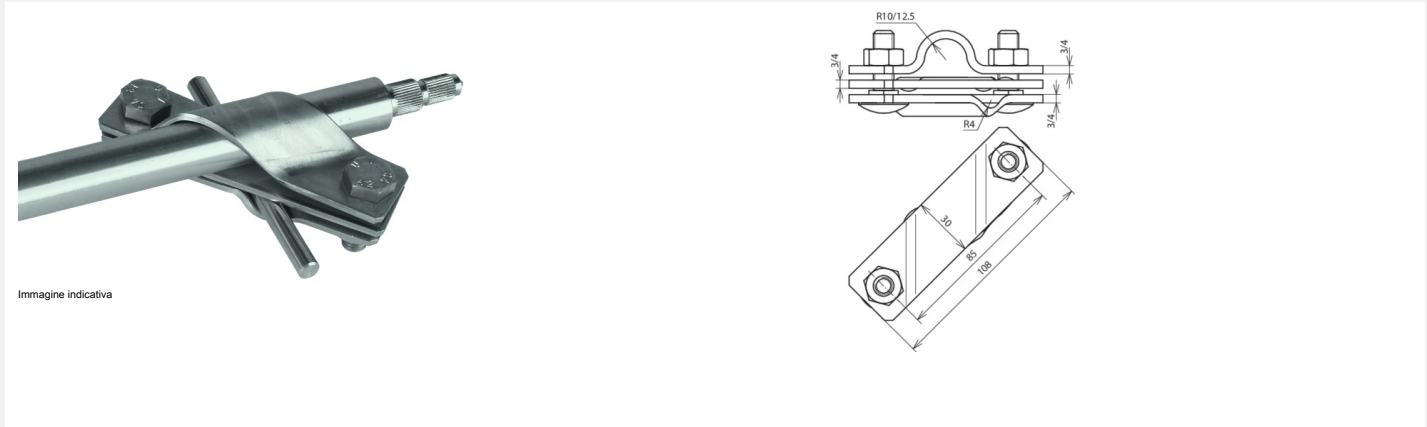

Arrangement:

Tipo	AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
Art.	620 915
Materiale	INOX (V4A)
Campo di serraggio Td/Pt	7-10 / -40 mm
Campo di serraggio (semirigido / cordato)	35-95 mm ²
Esecuzione per dispersore di profondità	Ø20 mm
Vite	M10 x 35 mm
Materiale vite /dado	INOX (V4A)
Materiale n.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA
Peso	298 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364026629
Confezione	20 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.