


TFS (923 023)


- Per la connessione/ messa a terra indiretta in caso di fulminazione, di parti d'impianto normalmente isolati
- Esecuzione per l'impiego nell'ambito dell'equipotenzialità antifulmine, secondo CEI EN 62305 (class. CEI 81-10)
- Montaggio all'interno di edifici, all'esterno, in ambienti umidi e sotto terra



Immagine indicativa

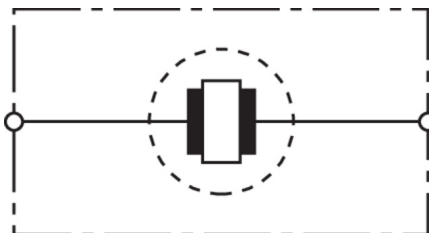

Schema di principio TFS

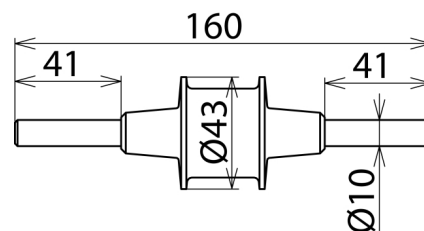

Dimensioni TFS

Spinterometro di sezionamento con rivestimento in materiale plastico e 2 collegamenti in acciaio inossidabile per tondo 10 mm.

Tipo	TFS
Art.	923 023
Spinterometro di sezionamento secondo EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	si
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μ s) (I_{imp})	100 kA
Classe di portata di corrente di fulmine	H
Tenuta nominale alla tensione alternata di innesco (50 / 60 Hz) (U_{wAC})	300 V
Tensione di riferimento con l'innesco ad impulso ($U_{r imp}$)	≤ 4 kV
Temperatura d'esercizio (T_U)	-20 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 65
Lunghezza	160 mm
Diametro involucro	43 mm
Materiale involucro	acciaio - rivestimento in plastica
Collegamenti	tondo 10 mm
Materiale (collegamenti)	INOX (V2A)
Dati tecnici aggiuntivi:	-----
- Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) (I_n)	100 kA
- Tensione alternata d'innesco (50 / 60 Hz) (U_{aw})	$\leq 2,5$ kV
Peso	185 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364074262
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.