


**PAK 35 M8 EX KB ER (306 200)**



Immagine indicativa

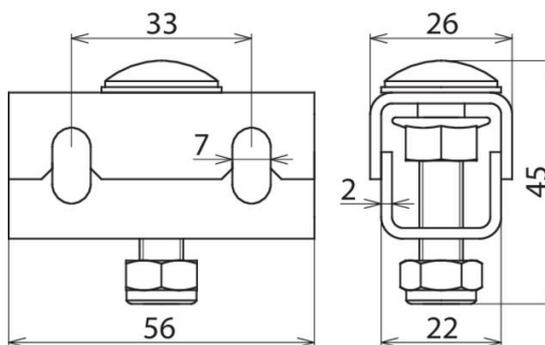

Morsetto PA (PAK) corsia di cavi

- Collegamento solo con conduttore di equipotenzialità ad anello 35 mm<sup>2</sup>, art. n. 832 838 (conduttore cordato stagnato)
- Fissaggio alla corsia di cavi con buco laterale o alla piastra PA (PAP 1 / PAP 2)
- Morsetto PA viene montato ca. ogni 0,5 m

Tipo	PAK 35 M8 EX KB ER
Art.	306 200
Materiale	INOX
Connessione a	PAP 1 EX KB ER e PAP 2 EX KB ER o corsia per cavi ossia per tensione ampia dei cavi
Campo di serraggio conduttore ad anello PA	35 mm <sup>2</sup> , Cu/gal Sn
Vite	M8 x 40 mm
Materiale vite / dado	INOX
Materiale n.	1.4301
ASTM / AISI:	AISI 304
Zona Ex	2/22
Corrente di cortocircuito AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Corrente di cortocircuito DC (5 s)	250 A
Peso	74 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364327368
Confezione	50 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.