


PAK 70 M8 EX KB ER (306 202)

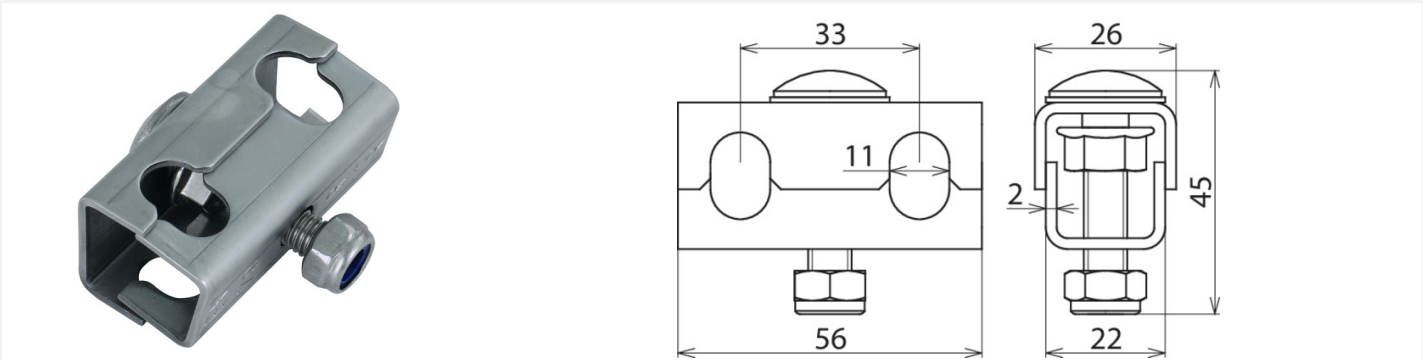

- Morsetto PA (PAK) corsia di cavi
- Collegamento solo con conduttore di equipotenzialità ad anello 70 mm², art. n. 832 292 (conduttore cordato stagnato)
 - Fissaggio alla corsia di cavi con buco laterale o alla piastra PA (PAP 1 / PAP 2)
 - Morsetto PA viene montato ca. ogni 0,5 m

PAK 70 M8 EX KB ER 306 202	
Tipo Art.	INOX
Materiale	PAP 1 EX KB ER e PAP 2 EX KB ER o corsia per cavi ossia per tensione ampia dei cavi
Connessione a	70 mm ² , Cu/gal Sn
Campo di serraggio conduttore ad anello PA	M8 x 40 mm
Vite	INOX
Materiale vite / dado	1.4301
Materiale n.	AISI 304
ASTM / AISI:	2/22
Zona Ex	1,5 kA
Corrente di cortocircuito AC (50 Hz / 5 s)	250 A
Corrente di cortocircuito DC (5 s)	71 g
Peso	85359000
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	4013364327351
Codice GTIN (EAN)	50 pz.
Confezione	

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.