


PAK 35 M8 EX GI ER (306 203)

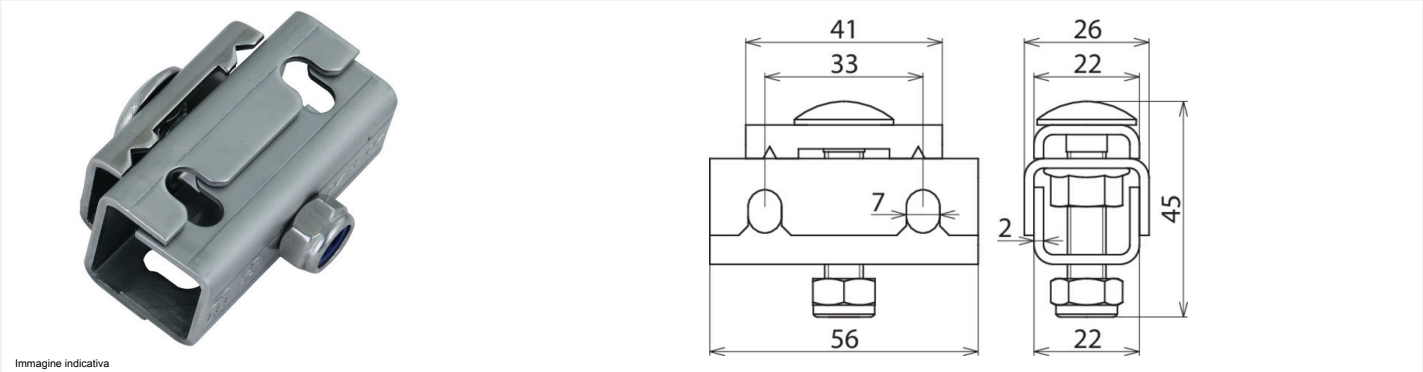

- Morsetto PA (PAK) corsia di cavi
- Collegamento solo con conduttore di equipotenzialità ad anello 35 mm², art. n. 832 838 (conduttore cordato stagnato)
 - Fissaggio alla corsia di cavi con buco laterale o alla piastra PA (PAP 1 / PAP 2)
 - Morsetto PA viene montato ca. ogni 0,5 m

Tipo Art.	PAK 35 M8 EX GI ER 306 203
Materiale	INOX
Connessione a	PAP 1 EX GI ER bzw. PAP 2 EX GI ER o corsia griglia
Campo di serraggio conduttore ad anello PA	35 mm ² , Cu/gal Sn
Vite	M8 x 40 mm
Materiale vite / dado	INOX
Materiale n.	1.4301
ASTM / AISI:	AISI 304
Zona Ex	2/22
Corrente di cortocircuito AC (50 Hz / 5 s)	1,5 kA
Corrente di cortocircuito DC (5 s)	250 A
Peso	74 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364327382
Confezione	50 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.