PAK 35 M6 EX KB ER (306 204)

Immagine indicativa

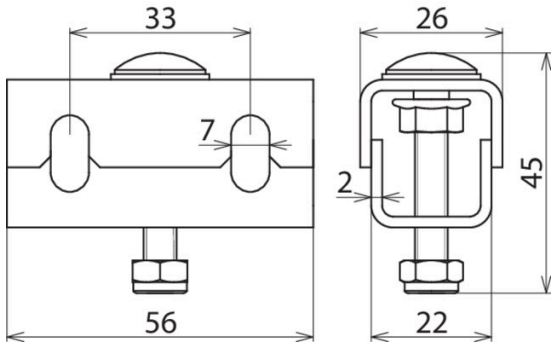

Morsetto PA (PAK) corsia di cavi
– Collegamento solo con conduttore di equipotenzialità ad anello 35 mm^2, art. n. 832 838 (conduttore cordato stagnato)
– Fissaggio alla corsia di cavi con buco laterale o alla piastra PA (PAP 1 / PAP 2)
– Morsetto PA viene montato ca. ogni 0,5 m

Tipo Art.	PAK 35 M6 EX KB ER 306 204
Materiale	INOX
Connessione a	PAP 1 EX KB ER e PAP 2 EX KB ER o corsia per cavi ossia per tensione ampia dei cavi
Campo di serraggio conduttore ad anello PA	35 mm², Cu/gal Sn
Vite	M6 x 35 mm
Materiale vite / dado	INOX
Materiale n.	1.4301
ASTM / AISI:	AISI 304
Zona Ex	2/22
Peso	75 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364336766
Confezione	50 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.