


VK A R22 F40 STBL (308 030)

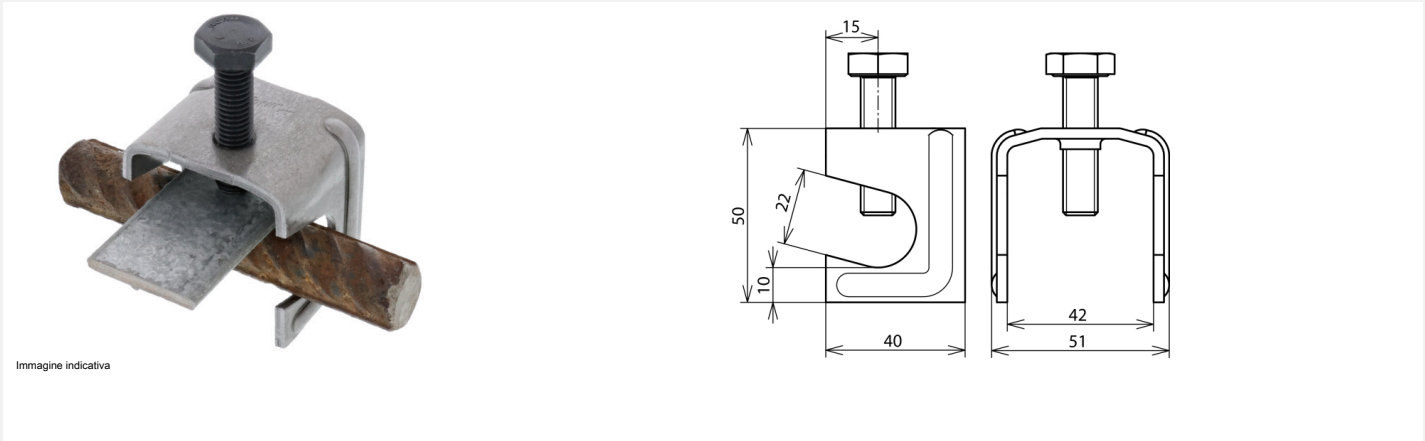

Arrangement: 

Tipo Art.	VK A R22 F40 STBL 308 030
Materiale	Fe/non zincato
Campo di serraggio Td/Pt	(+) 6-22 / 30-40 mm
Vite	  M10 x 40 mm
Materiale vite	Fe/non zincato
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1,0 kA
Peso	125 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364030749
Confezione	50 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.