


SAK 14 AS V4A (308 404)

- Sistema per profilato, in grado di sopportare correnti di fulmine
- Grande superficie di contatto dello schermo
- Compensazione della riduzione di diametro dei cavi



Immagine indicativa

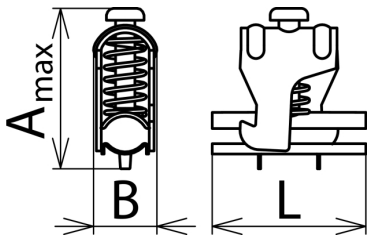

Dimensioni SAK

Morsetto per il collegamento di schermi, per la messa a terra dello schermo su guida profilata di ancoraggio. Adatta per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi.

Tipo Art.	SAK 14 AS V4A 308 404
Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs)	10 kA
Campo di serraggio Td	8-14 mm
Materiale	INOX
Pressione molla	30-76 N
Montaggio su	profilato
Dimensioni (la x lu x alt)	19,5 x 40 x 50 mm
Peso	32 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369095
Codice GTIN (EAN)	4013364070516
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.