


SAK 26 AS V4A (308 407)

- Sistema per profilato, in grado di sopportare correnti di fulmine
- Grande superficie di contatto dello schermo
- Compensazione della riduzione di diametro dei cavi



Immagine indicativa

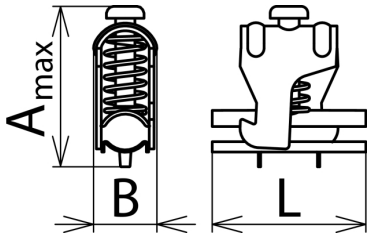

Dimensioni SAK

Morsetto per il collegamento di schermi, per la messa a terra dello schermo su guida profilata di ancoraggio. Adatta per l'equipotenzialità antifulmine. È possibile l'applicazione successiva senza interruzione dello schermo – montaggio senza l'ausilio di attrezzi.

| Tipo Art.                                            | SAK 26 AS V4A 308 407 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Portata di corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) | 10 kA                 |
| Campo di serraggio Td                                | 19-26 mm              |
| Materiale                                            | INOX                  |
| Pressione molla                                      | 90-124 N              |
| Montaggio su                                         | profilato             |
| Dimensioni (la x lu x alt )                          | 36,5 x 40 x 74 mm     |
| Peso                                                 | 60 g                  |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)          | 85369095              |
| Codice GTIN (EAN)                                    | 4013364070547         |
| Confezione                                           | 10 pz.                |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.