


**UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A (365 419)**

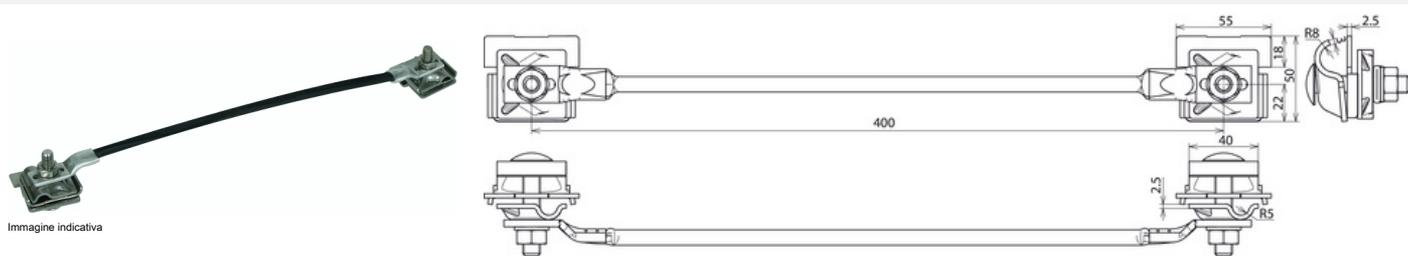

Arrangement:

Tipo	UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Art.	365 419
Campo di serraggio scanalatura	0,7-10 mm
Materiale morsetto scanalato	INOX
Lunghezza	400 mm
Materiale conduttore cordato	Cu
Campo di temperatura	-40 °C ... +80 °C
Esecuzione conduttore cordato	flessibile
Isolamento	gomma EM5 nero
Sezione	16 mm <sup>2</sup>
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA <sup>*)</sup>
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Materiale capocorda	Al
Peso	458 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364128927
Confezione	5 pz.

<sup>\*)</sup> Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.