


### AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A (372 179)



Immagine indicativa

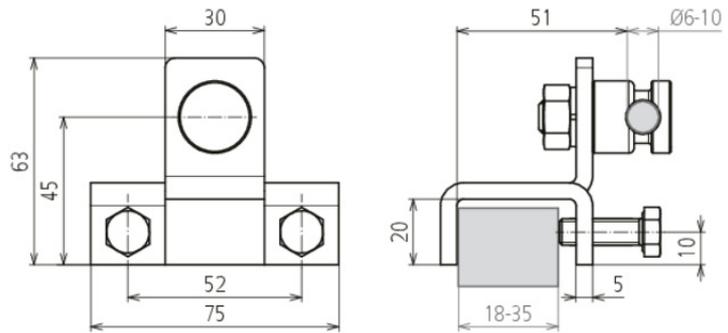

Versione pesante; per il collegamento a strutture in acciaio.  
Tutte le connessioni sono dotate di sistema anti-allentamento.  
– Connessione con la struttura in acciaio mediante viti rivestite di collante  
– Collegamento del conduttore a sezione tonda tramite grova  
Adatto all'impiego nelle zone Ex 2/22.



Arrangement:

Tipo	AK 6.10 KSV FER S KBF18 35 V2A
Art.	372 179
Campo di serraggio	18-35 mm
Materiale morsetto	INOX
Campo di serraggio Td	6-10 mm
Vite	● M8 x 25 mm
Materiale vite / dado	INOX
Esecuzione	con grova
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	50 kA *)
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	333 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364463684
Confezione	10 pz.

\*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.