UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU (377 210)

Immagine indicativa

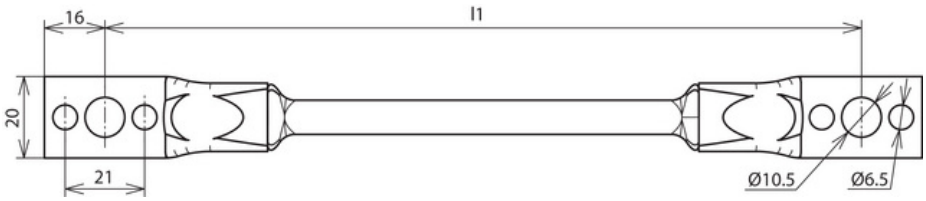

Arrangement:

Tipo Art.	UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU 377 210 ✔
Lunghezza (l1)	200 mm
Materiale capocorda	Al
Materiale conduttore cordato	Cu
Sezione	16 mm^2
Fissaggio	[4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 mm
Avvertenza	Adatto all'utilizzo all'esterno. secondo la norma CEI EN 62305-3 parte 1, per il collegamento in caso di spessori del materiale ≥ 0,5 mm si devono utilizzare 2 rivetti Ø 6 mm oppure, in caso di spessori del materiale ≥ 2 mm, 2 viti autofilettanti Ø 6,3 mm in acciaio inox (su entrambi i lati)
Isolamento	gomma EM5 nero
Temperatura d'esercizio	-40 °C ... +80 °C
Esecuzione conduttore cordato	flessibile
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	50 kA *)
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	53 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364083028
Confezione	10 pz.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.