


## UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP (416 940)



Immagine indicativa

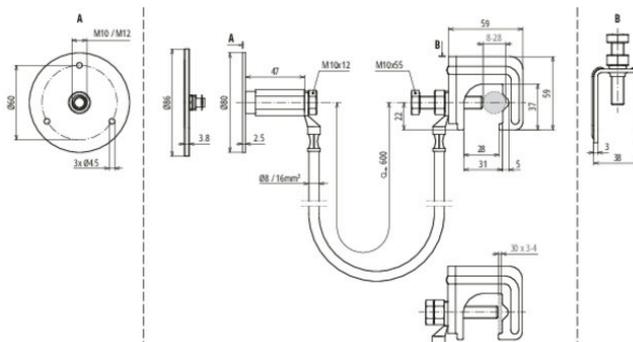

Set di collegamento costituito da conduttore di collegamento con morsetto di collegamento connesso e punto fisso di messa a terra.

Arrangement:



Tipo Art.	UES 16 L600 VK RD8 28 FL30 EFP 416 940
Materiale del morsetto di collegamento	Fe/non zincato
Campo di serraggio Td morsetto di collegamento	8-28 mm
Campo di serraggio Pt morsetto di collegamento	30 x 3-4 mm
Vite Morsetto di collegamento	M10 x 55 mm
Materiale del punto fisso di messa a terra	Inox (V4A)
Filetto di connessione del punto fisso di messa a terra	M10 / M12
Materiale della corda di ponticellamento	Conduttore di rame flessibile, resistente al gelo
Lunghezza del conduttore della corda di ponticellamento	600 mm
Sezione del conduttore della corda di ponticellamento	16 mm <sup>2</sup>
Capocorda Corda di ponticellamento	M10 / Cu/galSn
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA <sup>*)</sup>
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,1 kA
Peso	513 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364360280
Confezione	25 pz.

Lunghezze speciali possibili su richiesta.

<sup>\*)</sup> Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.