UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30 (416 941)

Immagine indicativa

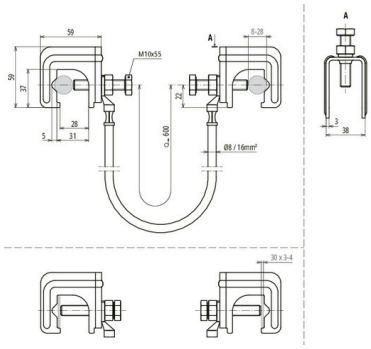

Set di ponticellamento costituito da conduttore di collegamento con due morsetti di collegamento connessi.

Arrangement:

Tipo Art.	UES 16 L600 2VK RD8 28 FL30 416 941
Materiale del morsetto di collegamento	Fe/non zincato
Campo di serraggio Td morsetto di collegamento	8-28 mm
Campo di serraggio Pt morsetto di collegamento	30 x 3-4 mm
Vite Morsetto di collegamento	M10 x 55 mm
Materiale della corda di ponticellamento	Conduttore di rame flessibile, resistente al gelo
Lunghezza del conduttore della corda di ponticellamento	600 mm
Sezione del conduttore della corda di ponticellamento	16 mm^2
Capocorda Corda di ponticellamento	M10 / Cu/galSn
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Riferimento normativo	CEI EN 62561-1
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,1 kA
Peso	497 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364360273
Confezione	25 pz.

Lunghezze speciali possibili su richiesta.

*) Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.