


D BEB 9-FLEX / EBS 15-03-19 (419 091)



Immagine indicativa

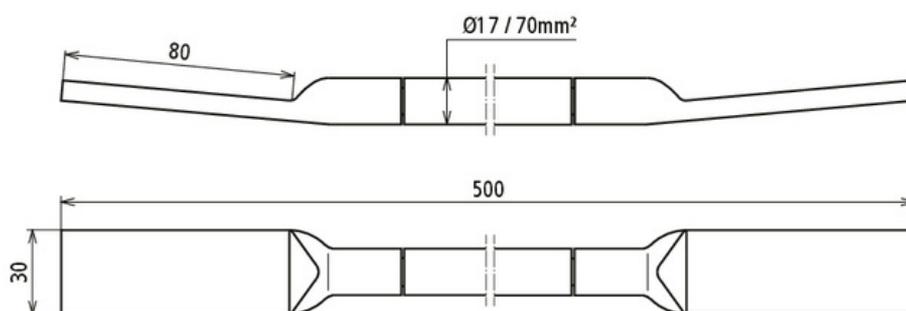

Ponti di messa a terra con cavo in rame

I ponti di messa a terra sono richiesti per la messa a terra, per i circuiti di corrente di ritorno e per l'equipotenzialità nel campo delle linee ferroviarie. Con questa variante si crea un collegamento non visibile all'interno del calcestruzzo saldando la staffa d'acciaio ramata, pressata sul cavo in rame, all'armatura collegata a terra. L'elevata flessibilità del cavo facilita enormemente all'utilizzatore l'installazione nell'armatura. Questi ponti di messa a terra possiedono inoltre l'approvazione tecnica delle ferrovie tedesche e possono quindi essere utilizzati sulla rete ferroviaria tedesca senza problemi di compatibilità progettuale.

Tipo Art.	D BEB 9-FLEX / EBS 15-03-19 419 091 NEW
Materiale staffa	Fe / Cu
Materiale cavo	Cu
Corrente di cortocircuito	≤ 25 kA
Corrente di prova	25 kA / 100 ms
Riferimento normativo	Ril 997.0205A01
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,9 kA
Cavo	H07V-K
Sezione trasversale cavo	70 mm ²
Diametro cavo	17 mm
Dimensioni staffa	80 x 30 mm
Lunghezza	500 mm
Disegno DB (ferrovie tedesche) n.	3 Ebs 15.03.19 - 33
Peso	570 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364439580
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.