


BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A (540 104)



Nastro tenditore per l'assemblaggio elettrico di tubi in ambienti con pericolo di esplosione Zona 2/22. Il nastro tenditore autobloccante è conforme a CEI EN 62305-3 allegato 2 (CEI 81-10/3 allegato 2).

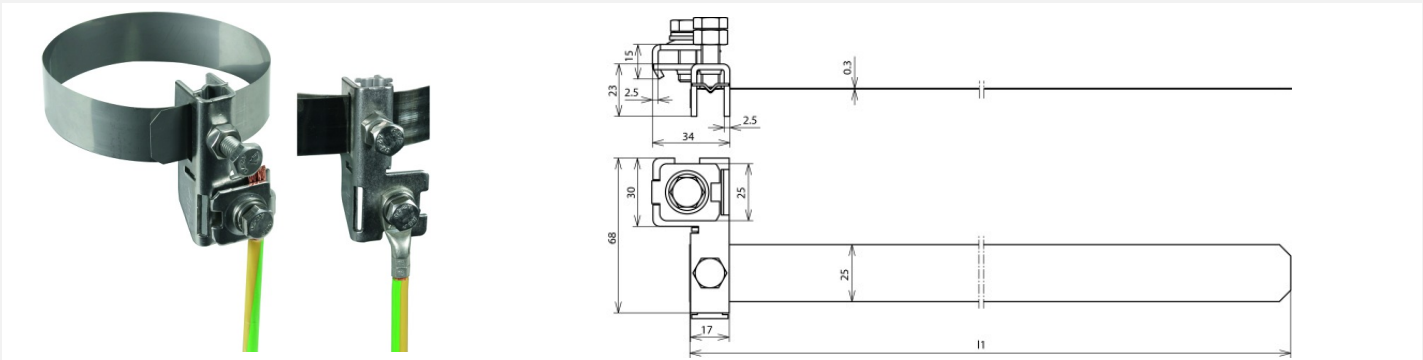

Tipo	BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Art.	540 104
Materiale	INOX
Campo di serraggio tubo Ø	27-89 mm (³ / ₄ -3")
Vite	M8 x 20 mm
Materiale vite	INOX
Dimensioni nastro (lu1 x la x sp)	330 x 25 x 0,3 mm
Collegamento Td	1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Collegamento (rigido / semirigido)	4-50 mm ²
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	100 kA ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Nota applicativa	in caso di connessione con un capocorda, si deve smontare l'elemento di bloccaggio
Coppia di serraggio	≥ 15 Nm
Peso	127 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364239685
Confezione	10 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.