


PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30 (563 010)

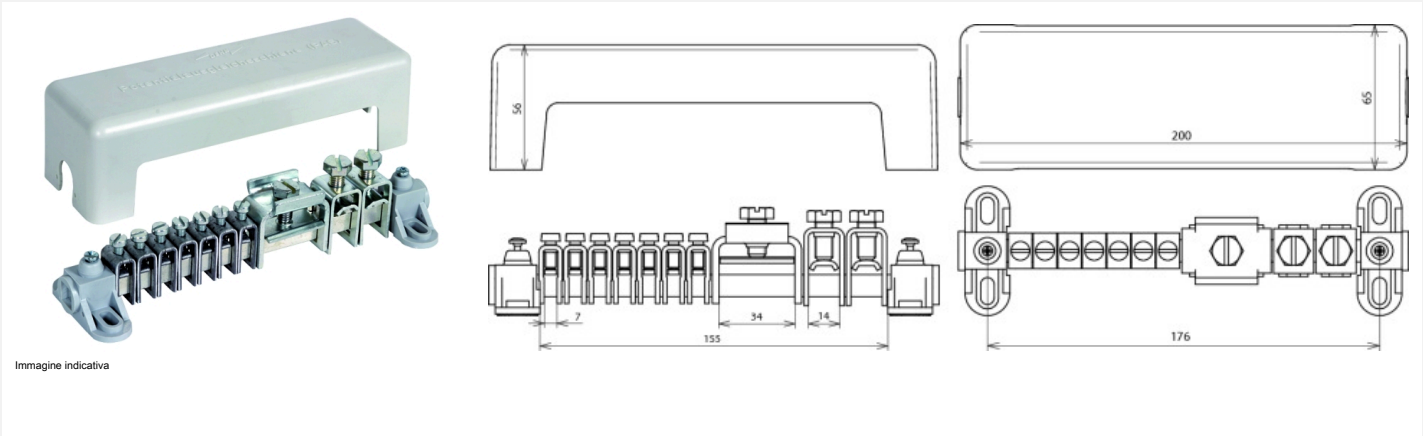

Arrangement: 

Tipo	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Art.	563 010
Collegamento (rigido / semirigido)	7x 2,5-25 mm ²
Collegamento Td (rigido / semirigido)	2 x 8-10 mm oppure 16-95 mm ²
Collegamento Pt	1x -30 x 4 mm
Barra di contatto	ottone/gal Sn
Sezione	100 mm ²
Fissaggio	[4x] 6 x 12 mm
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Corrente di corto circuito (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	9,2 kA ^{*)}
Prova con corrente continua (25 A; ≤ 45 K)	superata ^{*)}
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Peso	469 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364027800
Confezione	1 pz.

^{*)} Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.