


## PAS 11AK UV (563 201)



Immagine indicativa

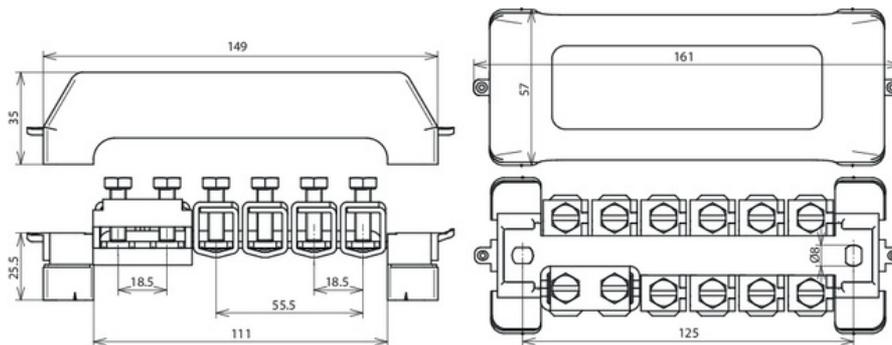

Arrangement:



Tipo Art.	PAS 11AK UV 563 201
Collegamento (rigido / semirigido)	10 x 2,5-95 mm <sup>2</sup>
Collegamento Td	oppure 10 x -10 mm
Collegamento Pt	1 x -30 x 4 mm
Materiale morsetto a gabbia	Fe/tZn
Materiale barra di contatto	Cu/gal Sn
Sezione	30 mm <sup>2</sup>
Fissaggio	[2x] 6 x 8 mm
Supporti di fissaggio	K (nero)
Coperchio	K (nero / piombabile)
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs)	/ <sup>*)</sup>
Prova con corrente continua (25 A; ≤ 45 K)	superata <sup>*)</sup>
Riferimento norma	CEI EN 62561-1
Esecuzione	stabilizzato ai raggi UV e privo di alogeni
Peso	397 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364101234
Confezione	1 pz.

<sup>\*)</sup> Per l'attribuzione precisa vedere il certificato di prova.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.