


VM EASY 5 TE M16 (621 093)

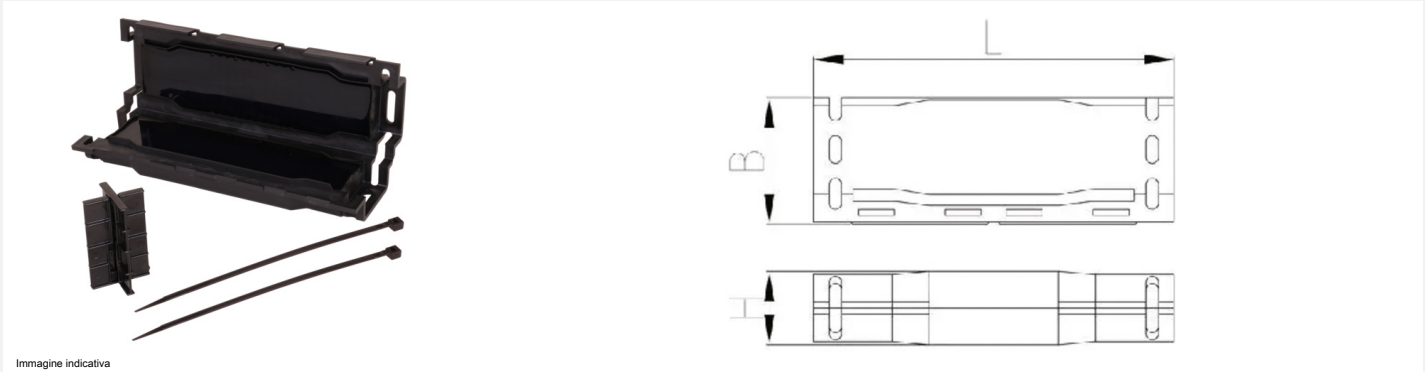

Manicotto di giunzione in gel per dispersore di profondità avvitabile, per la protezione permanente dei cavi di collegamento del connettore (n. art. 621 092) e del morsetto di collegamento (n. art. 621 094) contro la penetrazione di acqua o umidità.

Tipo	VM EASY 5 TE M16
Art.	621 093 NEW
Proprietà	La zona del connettore viene completamente sigillata con gel. Accessibile di nuovo e subito pronto per l'uso. Guscio sagomato in materiale plastico ignifugo, resistente ai raggi UV e agli urti. Montaggio rapido, semplice e sicuro.
Applicazione	Terreno / acqua (in base alla norma di verifica) / spazi interni (posa in edifici e su passerelle portacavi) / spazi esterni
Livelli di tensione	U ₀ /U (U _m) 0,6/1 (1,2) kV
Dimensioni esterne (lu x la x a)	240 x 75 x 44 mm
Dimensioni interne (lu x la x a)	ca. 130 x 45 x 34 mm
Diametro cavo	19 - 28 mm
Tipo di protezione	IP 68
Temperatura di installazione	da -20 a 90 °C
Durata	Conservabile illimitatamente
Materiale compreso nella fornitura	Manicotto di giunzione in gel, distanziatori, fascetta serracavo, istruzioni di montaggio
Riferimento normativo	Omologato secondo la norma EN 50393
Peso	529 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364502383
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.