


TE 20 1500 M16 STTZN (621 150)

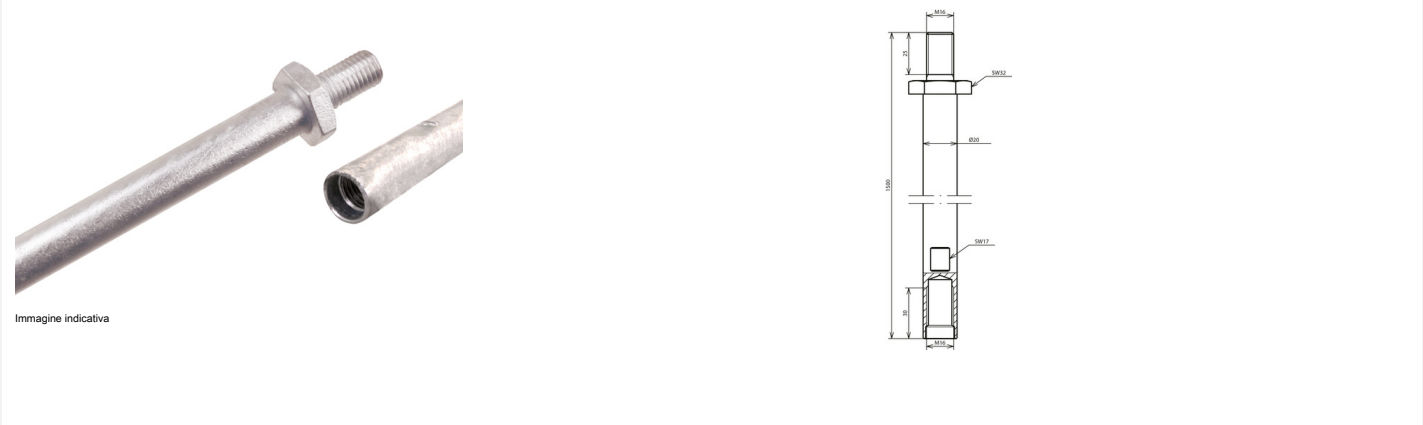

Dispersore di profondità avvitabile per l'installazione di impianti di messa a terra mediante trivellazioni di profondità.

Tipo	TE 20 1500 M16 STTZN
Art.	621 150 NEW
Materiale	Fe/tZn
Lunghezza picchetto (l1)	1500 mm
Diametro dispersore	20 mm
Filetto	M16
Valore unico zincatura a fuoco:	~ 63 µm
Valore medio zincatura a fuoco:	≥ 70 µm
Resistenza alla trazione	ca. 560 N/mm ²
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm ²
Resistenza specifica	≤ 0,15 Ohm mm ² / m
Portata di corrente di fulmine (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,5 kA
Riferimento normativo	DIN EN 62561-2
Peso	3,66 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364499065
Confezione	6 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.