

EST SK STK 920 (761 070)

- Per il montaggio di dispositivi di messa a terra e in corto circuito
- Componibile per un trasporto semplice
- Peso proprio ridotto
- Innesto a esagono (chiave 19)
- Con giunto ad innesto per prolungamento dell'impugnatura



Immagine indicativa

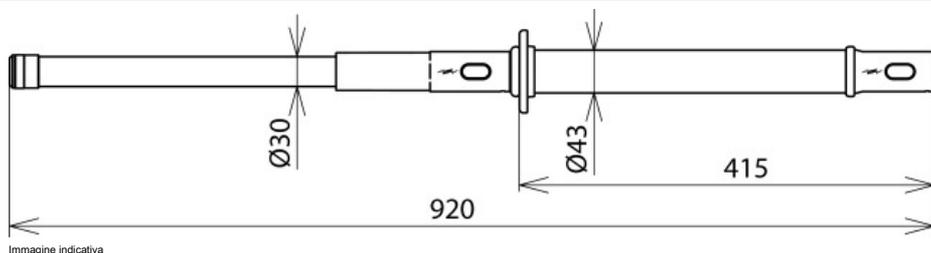


Immagine indicativa

Tipo	EST SK STK 920
Art.	761 070
Lunghezza totale (L _c)	920 mm
Lunghezza impugnatura (L _h)	415 mm
Peso di testa max ammissibile	20 kg
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Luogo d'impiego	per impianti all'interno e all'esterno
Materiale tubo isolante	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Diametro	30 / 43 mm
Testa adatta per	codolo a esagono (chiave 19)
Giunto a innesto antirotazione compreso terminale	si
Tipo di apparecchiature	fioretto di messa a terra
Peso	800 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980
Codice GTIN (EAN)	4013364136212
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.