


IS 36 SK STK 1000 (766 100)

- Utilizzabile come fioretto di manovra, fioretto di lavoro e di messa a terra
- Terminale dell'impugnatura con giunto ad innesto in plastica per il prolungamento dell'impugnatura

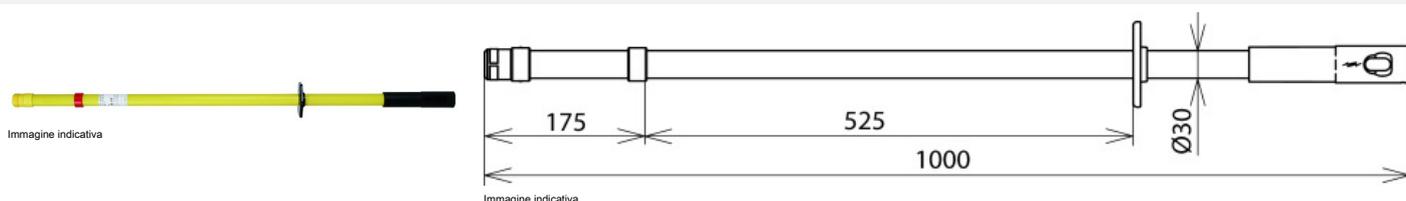

Tipo Art.	IS 36 SK STK 1000 766 100
Tensione nominale (U_N)	1 ... 36 kV
Lunghezza totale (l_G)	1000 mm
Lunghezza isolante (l_I)	525 mm
Lunghezza impugnatura (l_H)	300 mm
Immersione (l_O)	175 mm
Norma fioretto isolante	DIN VDE V 0681-1
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Materiale	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Diametro	30 mm
Utilizzabile durante	*
Testa adatta per	codolo a esagono
Giunto a innesto antirotazione compreso terminale	si
Tipo di apparecchiature	fioretto isolante
Peso	400 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980
Codice GTIN (EAN)	4013364125117
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.