


IS 36 SQ STK 1000 (766 301)

- Utilizzabile come fioretto di manovra, fioretto di lavoro e di messa a terra
- Terminale dell'impugnatura con giunto a innesto in plastica per il prolungamento dell'impugnatura

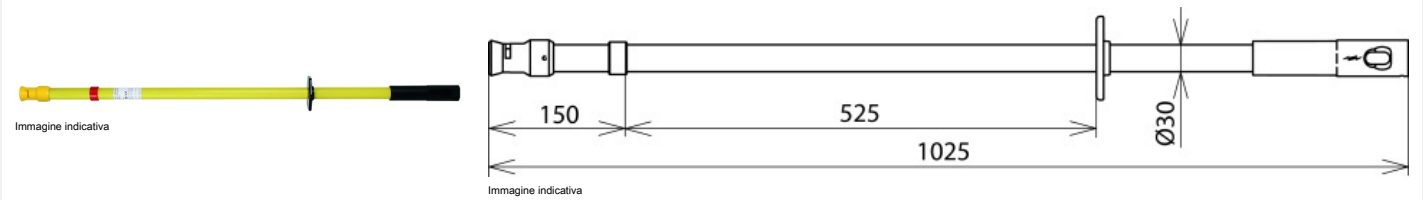

Tipo Art.	IS 36 SQ STK 1000 766 301
Tensione nominale (U _N)	1 ... 36 kV
Lunghezza totale (l ₀)	1025 mm
Lunghezza isolante (l _i)	525 mm
Lunghezza impugnatura (l _H)	350 mm
Immersione (l _o)	150 mm
Norma fioretto isolante	DIN VDE V 0681-1
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Materiale	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Diametro	30 mm
Utilizzabile durante	*
Testa adatta per	codolo a baionetta
Giunto a innesto antirotazione compreso terminale	si
Tipo di apparecchiature	fioretto isolante
Peso	400 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980
Codice GTIN (EAN)	4013364125124
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.