


IS 36 SQ 1000 (766 311)

- Utilizzabile come fioretto di manovra, fioretto di lavoro e di messa a terra
- Terminale per l'impugnatura con coperchio

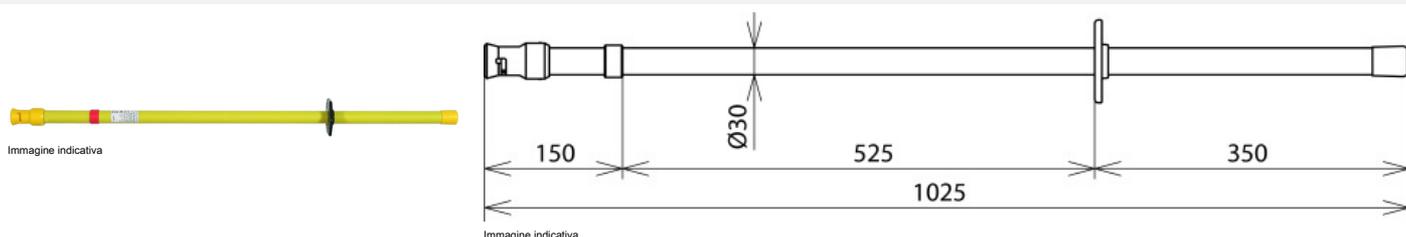

Tipo Art.	IS 36 SQ 1000 766 311
Tensione nominale (U _N)	1 ... 36 kV
Lunghezza totale (l _o)	1025 mm
Lunghezza isolante (l _i)	525 mm
Lunghezza impugnatura (l _h)	350 mm
Immersione (l _o)	150 mm
Norma fioretto isolante	DIN VDE V 0681-1
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Materiale	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Diametro	30 mm
Utilizzabile durante	*
Testa adatta per	codolo a baionetta
Giunto a innesto antirotazione compreso terminale	no
Tipo di apparecchiature	asta isolante
Peso	419 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980
Codice GTIN (EAN)	4013364017856
Confezione	1 pz.

* peso max delle piastre nell'applicazione con piastre isolanti.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.