


IS 72.5 SQ SN7743 (766 312)

- Utilizzabile come fioretto di manovra, fioretto di lavoro e di messa a terra
- Terminale per l'impugnatura con coperchio

Immagine indicativa

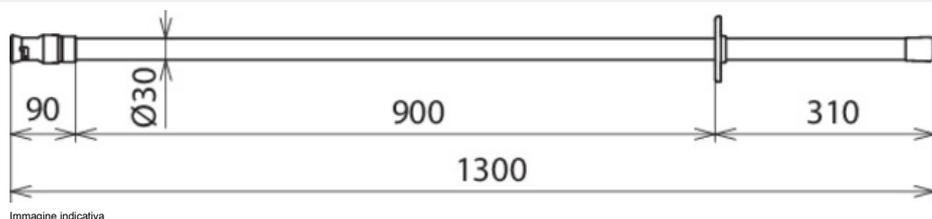

Tipo Art.	IS 72.5 SQ SN7743 766 312
Tensione nominale (U_N)	1 ... 72,5 kV
Lunghezza totale (l_G)	1300 mm
Lunghezza isolante (l_I)	900 mm
Lunghezza impugnatura (l_H)	310 mm
Immersione (l_O)	90 mm
Norma fioretto isolante	E DIN VDE V 0681-1
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Materiale	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Diametro	30 mm
Utilizzabile durante	*
Testa adatta per	codolo a baionetta
Giunto a innesto antirotazione compreso terminale	no
Tipo di apparecchiature	fioretto isolante
Peso	540 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	82055980
Codice GTIN (EAN)	4013364311985
Confezione	1 pz.

^{*)} peso max delle piastre nell'applicazione con piastre isolanti.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.