

## PHE3 10 30 SL (767 750)

- Lunghezza di trasporto ridotta tramite fioretto isolante (M12) e puntale di prova avvitabili
- Fioretto isolante ad innesto per la parte terminale della prolunga per l'impugnatura



Immagine indicativa

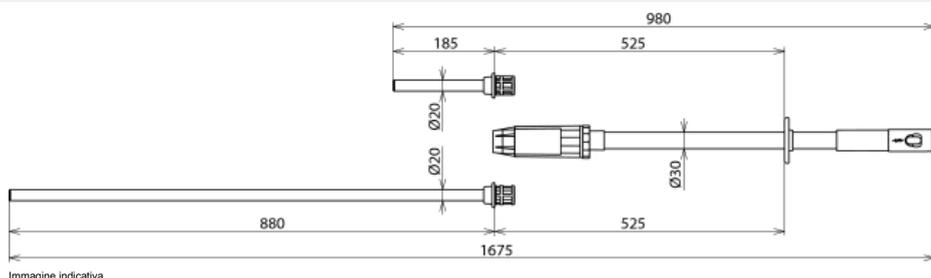


Immagine indicativa

| Tipo Art.                                   | PHE3 10 30 SL<br>767 750                                |
|---|---|
| Tensione nominale (U <sub>N</sub> )         | 10 ... 30 kV  |
| Tipo di tensione                            | AC  |
| Frequenza                                   | 50 Hz   |
| Categoria                                   | S 64 / L 71   |
| Lunghezza totale (l <sub>c</sub> )          | 1675 / 980 mm   |
| Immersione (l <sub>o</sub> )                | 880 / 185 mm  |
| Lunghezza puntale di prova                  | 1050 / 370 mm   |
| Norma                                       | EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411)            |
| Campo di temperatura                        | -25 °C ... +55 °C, classe di clima N                    |
| Tipo di costruzione                         | composto  |
| Utilizzabile durante                        | ☀   |
| Luogo d'impiego                             | impianti all'interno e all'esterno                      |
| Applicazione                                | impianti di commutazione e linee aeree                  |
| Esecuzione                                  | unipolare   |
| Indicazione                                 | acustica e ottica                                       |
| Dispositivo di auto-verifica                | si  |
| Materiale elettrodo di prova                | lega Cu/gal Sn  |
| Materiale puntale di prova                  | tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro |
| Materiale indicatore                        | materiale plastico, completamente isolato               |
| Materiale fioretto isolante                 | tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro |
| Peso  | 1,51 kg   |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 90303370  |
| Codice GTIN (EAN)                           | 4013364071070   |
| Confezione                                  | 1 pz.   |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.