

## PHE3 PK10 30 L SB ZK (767 932)

- Con snodo a scatti
- Puntale di prova avvitabile



Immagine indicativa

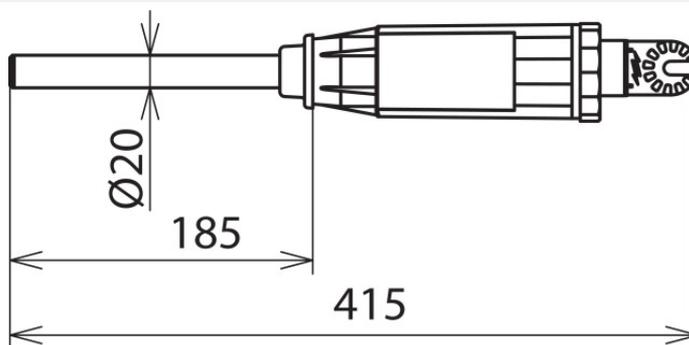


Immagine indicativa

Con funzione di standby

Tipo	PHE3 PK10 30 L SB ZK
Art.	767 932
Tensione nominale (U <sub>N</sub> )	10 ... 30 kV
Tipo di tensione	AC
Frequenza	50 Hz
Categoria	L
Lunghezza totale (l <sub>o</sub> )	415 mm
Immersione (l <sub>i</sub> )	185 mm
Lunghezza puntale di prova	230 mm
Norma puntale di prova	EN/IEC 61243-1 (CEI 11-45, DIN VDE 0682-411)
Norma snodo a scatti	EN/IEC 60832 (DIN VDE 0682-211)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C, classe di clima N
Tipo di costruzione	separato
Utilizzabile durante	☛
Luogo d'impiego	impianti all'interno e all'esterno
Applicazione	linee aeree
Esecuzione	unipolare
Indicazione	acustica e ottica
Dispositivo di auto-verifica	si
Materiale elettrodo di prova	lega Cu/gal Sn
Materiale puntale di prova	tubo in resina epossidica rinforzato con fibre di vetro
Materiale indicatore	materiale plastico, completamente isolato
Peso	1,07 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90303370
Codice GTIN (EAN)	4013364097391
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.