KKH 25 SK (772 320)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK

Immagine indicativa

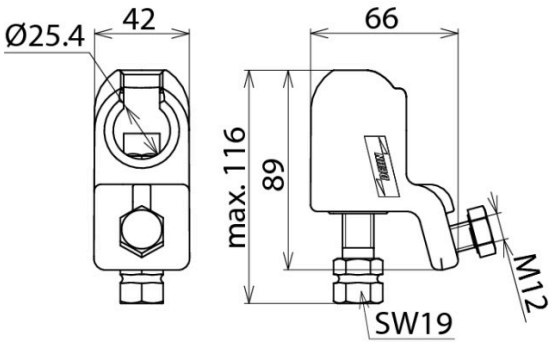

Immagine indicativa

Tipo Art.	KKH 25 SK 772 320
Per punto fisso a sfera Ø	25 mm
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 150 mm^2
Corrente max di corto circuito I_k 0,5 s	42,0 kA
Corrente max di corto circuito I_k 1 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	lega Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Materiale piastra di pressione	lega Cu/gal Sn
Peso	785 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364057432
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!