


KKH 25 SQ (772 321)

■ Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK

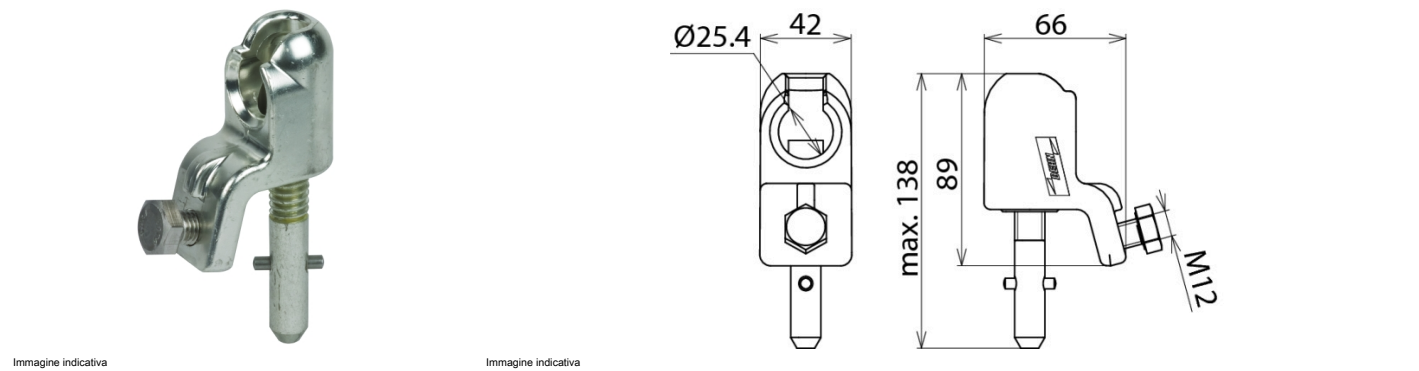

Tipo Art.	KKH 25 SQ 772 321
Per punto fisso a sfera Ø	25 mm
Antirrotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 150 mm ²
Corrente max di corto circuito I _k 0,5 s	42,0 kA
Corrente max di corto circuito I _k 1 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	lega Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Materiale piastra di pressione	lega Cu/gal Sn
Peso	756 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364057449
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!