KKH 25 FS (772 322)

- Dispositivi di messa a terra e di corto circuito possono venire assemblati online tramite il configuratore EuK.

Immagine indicativa

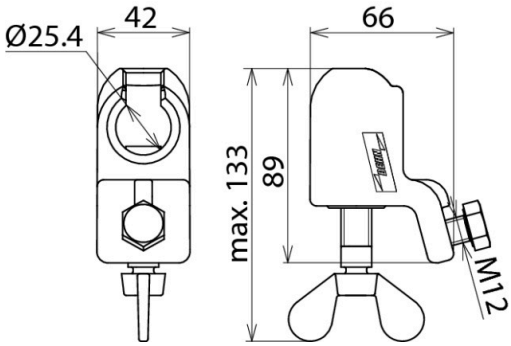

Immagine indicativa

Tipo Art.	KKH 25 FS 772 322
Per punto fisso Ø	25 mm
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 150 mm^2
Corrente di corto circuito max. I_{cc} 0,5 s	42,0 kA
Corrente di corto circuito max. I_{cc} 0,5 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	lega Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Materiale piastra di pressione	lega Cu/gal Sn
Peso	747 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364054455
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!