

KKH 25 HG (772 323)

- Dispositivi di messa a terra e di corto circuito possono venire assemblati online tramite il configuratore EuK.



Immagine indicativa

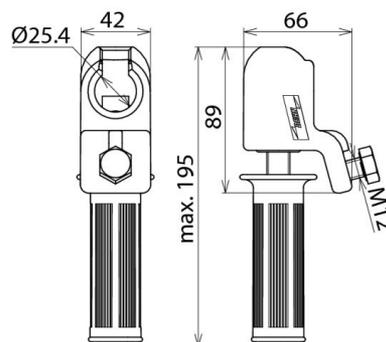


Immagine indicativa

Tipo Art.	KKH 25 HG 772 323
Per punto fisso Ø	25 mm
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 150 mm ²
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	42,0 kA
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	29,6 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	lega Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Materiale piastra di pressione	lega Cu/gal Sn
Peso	876 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364054462
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!