

## KKH 20 D SQ (772 331)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK



Immagine indicativa

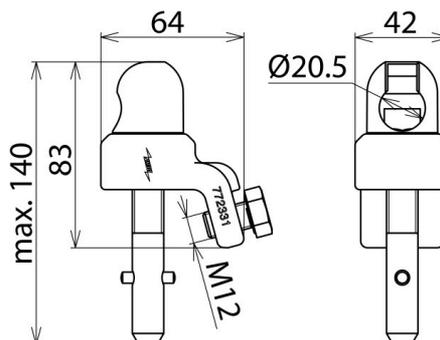


Immagine indicativa

Tipo Art.	KKH 20 D SQ 772 331
Per punto fisso a sfera Ø	20 mm
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 120 mm <sup>2</sup>
Corrente max di corto circuito I <sub>k</sub> 0,5 s	33,5 kA
Corrente max di corto circuito I <sub>k</sub> 1 s	23,7 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	lega Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Materiale piastra di pressione	lega Cu/gal Sn
Peso	566 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364066304
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

**La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!**