Scheda tecnica: Elementi di connessione lato fase per impianti di commutazione

UK 30 SQ (773 330)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK

Immagine indicativa

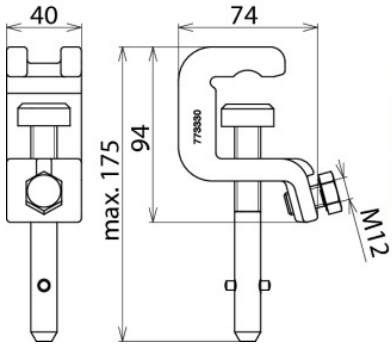

Immagine indicativa

*) campo di serraggio e sezione corda per morseti UNI su:

punto fisso a sfera Ø	connessione a T larg. collo	campo di serraggio Td/Pt	sezione corda
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	16 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	25 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	35 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	50 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	20/30 mm	70 mm²
20/25/30 mm	15/18 mm	–	95 mm²
–/25/30 mm	–	–	120 mm²
–	–	–	150 mm²

Tipo Art.	UK 30 SQ 773 330
Per punto fisso a sfera Ø	25 / 30 mm
Campo di serraggio per perno a T	18 mm
Campo di serraggio min per Td / Pt	10 / 5 mm
Campo di serraggio per Td / Pt	30 mm
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 120*) mm²
Corrente max di corto circuito I_k 0,5 s	33,5 kA
Corrente max di corto circuito I_k 1 s	23,7 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087
Campo di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	lega Cu/gal Sn
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Materiale piastra di pressione	Fe/gal Zn
Peso	830 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364057760
Confezione	1 pz.

*) vedi tabella campo di serraggio e sezione corda massima per pinze universali

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!