

## UEK 30 FS (774 130)

- Dispositivi di messa a terra e in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK



Immagine indicativa

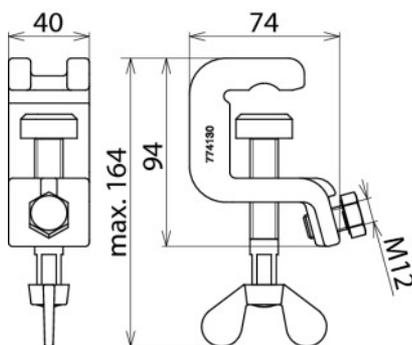


Immagine indicativa

| *) campo di serraggio e sezione corda per morsetti UNI su: |                             |                          |                     |
|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| punto fisso a sfera Ø                                      | connessione a T larg. collo | campo di serraggio Td/Pt | sezione corda       |
| 20/25/30 mm  | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 16 mm <sup>2</sup>  |
| 20/25/30 mm  | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 25 mm <sup>2</sup>  |
| 20/25/30 mm  | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 35 mm <sup>2</sup>  |
| 20/25/30 mm  | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 50 mm <sup>2</sup>  |
| 20/25/30 mm  | 15/18 mm                    | 20/30 mm                 | 70 mm <sup>2</sup>  |
| 20/25/30 mm  | 15/18 mm                    | -                        | 95 mm <sup>2</sup>  |
| -/25/30 mm   | -                           | -                        | 120 mm <sup>2</sup> |
| -  | -                           | -                        | 150 mm <sup>2</sup> |

| Tipo Art.   | UEK 30 FS 774 130                        |
|---|--|
| Per punto fisso Ø                                     | 25 / 30 mm                               |
| Campo di serraggio per perno a T                      | 18 mm                                    |
| Campo di serraggio Pt / Td                            | 30 mm                                    |
| Antitrotazione  | PK1                                      |
| Per sezione corda Cu                                  | 16 ... 120 <sup>1)</sup> mm <sup>2</sup> |
| Corrente di corto circuito max. I <sub>cc</sub> 0,5 s | 33,5 kA                                  |
| Corrente di corto circuito max. I <sub>cc</sub> 0,5 s | 23,7 kA                                  |
| Norma   | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)          |
| Campo di temperatura                                  | -25 °C ... +55 °C                        |
| Materiale corpo serraggio                             | lega Cu/gal Sn                           |
| Materiale codolo                                      | lega Cu/gal Sn                           |
| Materiale piastra di pressione                        | Fe/gal Zn                                |
| Peso  | 780 g                                    |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)           | 85359000                                 |
| Codice GTIN (EAN)                                     | 4013364057739                            |
| Confezione  | 1 pz.                                    |

<sup>1)</sup> vedi tabella campo di serraggio e sezione corda per pinze universali

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

**La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!**