PSK 10 32 SQL (784 032)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK
- Per l'equipaggiamento sul lato fase di corde di messa a terra e di corto circuito unipolari e tripolari per linee aeree
- Esecuzione con codolo lungo con innesto a baionetta

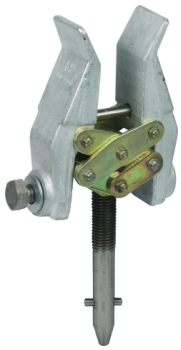

Immagine indicativa

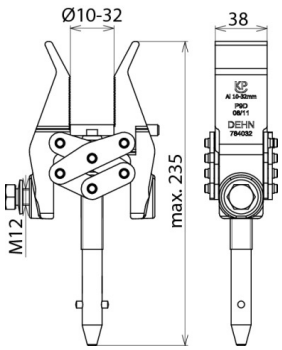

Immagine indicativa

Tipo Art.	PSK 10 32 SQL 784 032
Campo di serraggio Ø	10 ... 32 mm
Antirotazione	PK2
Per sezione corda Cu	16 ... 95 mm^2
Corrente max di corto circuito I_k 0,5 s	18,7 kA
Corrente max di corto circuito I_k 1 s	18,7 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087
Campo di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale piastra di pressione	lega Al
Materiale corpo serraggio	lega Al
Materiale codolo	INOX
Peso	969 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364018679
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra e in corto circuito!