PSK FV 4 30 SQL (784 480)

- Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito possono essere assemblati online tramite il configuratore EuK
- Per l'equipaggiamento sul lato fase di corde di messa a terra e di corto circuito unipolari e tripolari per linee aeree
- Facile aggancio tramite elememto di pressione a molla
- Esecuzione PK1 con dispositivo antirotazione e codolo lungo con innesto a baionetta

Immagine indicativa

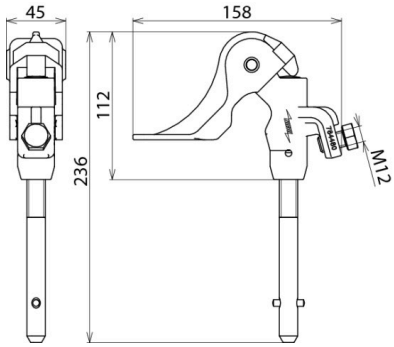

Immagine indicativa

Tipo Art.	PSK FV 4 30 SQL 784 480
Campo di serraggio Ø	4 ... 30 mm
Antirotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 70 mm^2
Corrente max di corto circuito I_k 0,5 s	19,5 kA
Corrente max di corto circuito I_k 1 s	13,8 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100), codolo filettato a baionetta DIN 48087
Campo di temperatura	–25 °C ... +55 °C
Materiale piastra di pressione	lega Al
Materiale corpo serraggio	lega Al
Materiale codolo	lega Cu/gal Sn
Peso	600 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364054479
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max. di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra e in corto circuito!

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it