

EFK FL40 SKN (792 190)

■ Dispositivi di messa a terra e di corto circuito possono venire assemblati online tramite il configuratore EuK



Immagine indicativa

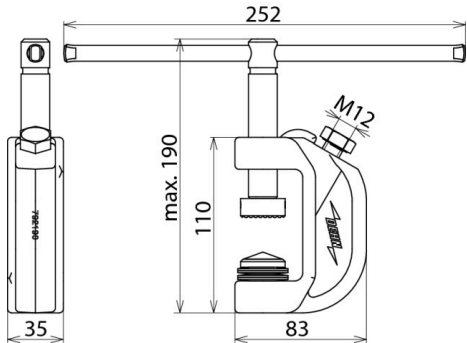


Immagine indicativa

Tipo Art.	EFK FL40 SKN 792 190
Campo di serraggio	fino a 40 mm
Antirrotazione	PK1
Per sezione corda Cu	16 ... 95 mm ²
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	26,5 kA
Corrente di corto circuito max. I _{cc} 0,5 s	18,7 kA
Norma	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100)
Campo di temperatura	-25 °C ... +55 °C
Materiale corpo serraggio	ghisa/gal Zn
Materiale codolo	ottone/gal Zn
Materiale rondella di fresatura	Acciaio, temprato/nichelato
Materiale molla	acciaio per molla
Peso	1,22 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85359000
Codice GTIN (EAN)	4013364068315
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

La corrente max di corto circuito deve corrispondere per le pinze e le corde di messa a terra ed in corto circuito!