

HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL (819 438)

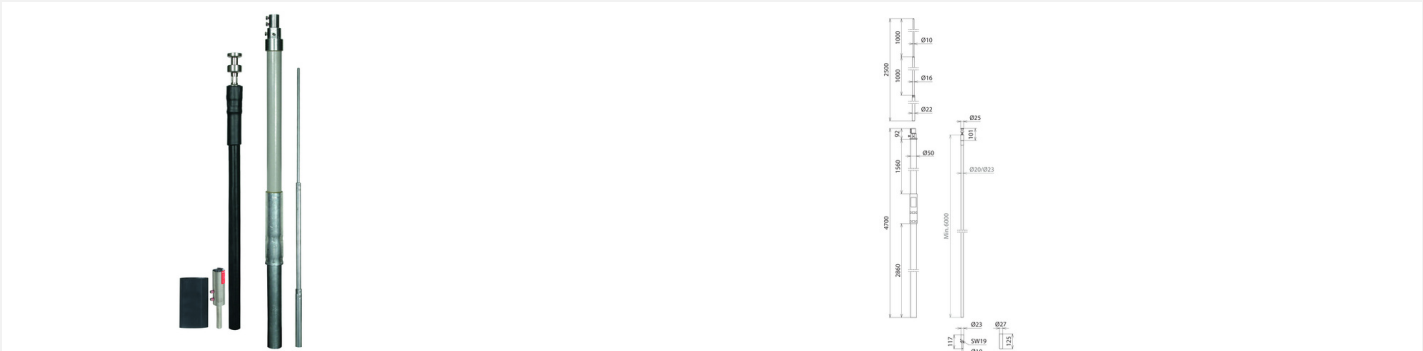


Immagine indicativa

Con terminale interno e asta di captazione Ø22/16/10 mm.

Tipo Art.	HVI 23 L6M SR4700 IP RFS2500 GFK AL 819 438	
Materiale asta di captazione	Al	
Lunghezza asta di captazione	2500 mm	
Materiale tubo portante	PRFV / Al	
Lunghezza tubo portante	4700 mm	
Lunghezza di trasporto	4700 mm	
Diametro Ø esterno	50 mm	
Diametro Ø conduttura	23 mm	
Colore conduttura	grigio	
Materiale conduttore	Cu	
Colore RAL	simile a 7035	
Sezione conduttore interno (semirigido)	19 mm²	
Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA	
Distanza di sicurezza equivalente s (in aria)	≤ 75 cm	
Materiale isolamento	PE	
Materiale rivestimento	PE	
Caratteristiche rivestimento	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie	
Diametro connessione	10 mm	
Materiale elemento di connessione	INOX	
Tubo portante	50 x 4 mm	
Ordine minimo	6 m	
Max. lunghezza libera con punta di captazione (montaggio a parete)	5500 mm	
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 5500 mm, 1 HVI grigia all'interno) 184 km/h	
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 5500 mm, 1 HVI grigia all'esterno) 149 km/h	
Velocità max delle raffiche di vento	(max lunghezza libera 5500 mm, 4 HVI grigie all'esterno) 137 km/h	
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)	
Riferimento normativo	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)	
Peso	12,5 kg	
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099	
Codice GTIN (EAN)	4013364241251	
Confezione	1 pz.	

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Vista la produzione riferita ad ogni singolo ordine (confezionamento della lunghezza del conduttore), il materiale non può essere reso.