


HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A (819 673)

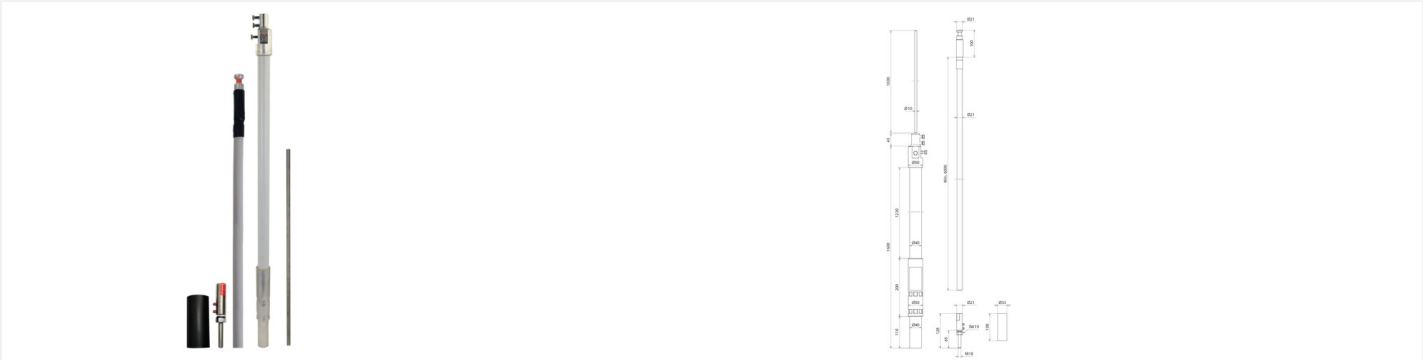

Con terminale interno e punta di captazione in acciaio inox Ø 10 mm, lunghezza 1000 mm.

| Tipo Art.                                                   | HVI LI PL L6M SR1600 FSP1000 GFK AL V2A 819 673 <small>NEW</small> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Materiale della punta di captazione                         | INOX                                                               |
| Lunghezza della punta di captazione                         | 1000 mm                                                            |
| Materiale del tubo portante                                 | PRFV / Al                                                          |
| Lunghezza del tubo portante                                 | 1600 mm                                                            |
| Lunghezza di trasporto                                      | 1600 mm                                                            |
| Diametro Ø esterno                                          | 40 mm                                                              |
| Diametro Ø conduttura                                       | 21 mm                                                              |
| Colore della conduttura                                     | grigio                                                             |
| Materiale della conduttura                                  | Cu                                                                 |
| Colore RAL                                                  | simile a 7004                                                      |
| Sezione del conduttore interno (rigido)                     | 16 mm²                                                             |
| Portata di corrente di fulmine (Classe / I <sub>imp</sub> ) | H1 / 150 kA                                                        |
| Distanza di separazione equivalente s (in aria)             | ≤ 60 cm                                                            |
| Materiale dell'isolamento                                   | PE                                                                 |
| Materiale della guaina                                      | PE                                                                 |
| Caratteristiche della guaina                                | stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie              |
| Diametro collegamento                                       | 10 mm                                                              |
| Materiale dell'elemento di connessione                      | INOX                                                               |
| Tubo portante                                               | 40 x 4 mm                                                          |
| Ordine minimo                                               | 6 m                                                                |
| Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm             | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)             |
| Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm             | 200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)             |
| Riferimento normativo                                       | Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)            |
| Peso                                                        | 7,34 kg                                                            |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)                 | 85389099                                                           |
| Codice GTIN (EAN)                                           | 4013364494534                                                      |
| Confezione                                                  | 1 pz.                                                              |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Le indicazioni sulle velocità massime delle raffiche di vento per i dispositivi di captazione sono reperibili nella tabella dei carichi del vento.