

HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A (819 688)

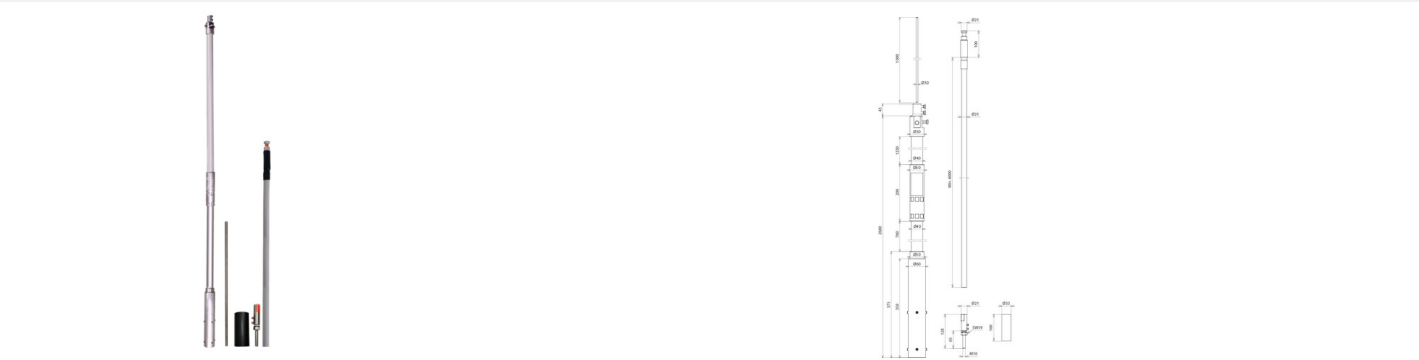


Immagine indicativa

Tipo	HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Art.	819 688 NEW
Materiale del tubo portante	PRFV / Al
Lunghezza del tubo portante	2680 mm
Lunghezza di trasporto	2680 mm
Materiale della punta di captazione	INOX
Lunghezza della punta di captazione	1000 mm
Diametro Ø conduttura	21 mm
Colore della conduttura	grigio ●
Materiale della conduttura	Cu
Colore RAL	simile a 7004
Sezione del conduttore interno (rigido)	16 mm²
Portata di corrente di fulmine (Classe / I _{imp})	H1 / 150 kA
Distanza di separazione equivalente s (in aria)	≤ 60 cm
Materiale dell'isolamento	PE
Materiale della guaina	PE
Caratteristiche della guaina	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Diametro collegamento	10 mm
Materiale dell'elemento di connessione	INOX
Tubo portante	40 x 4 mm
Ordine minimo	6 m
Forza di estrazione con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Forza di piegamento con una lunghezza di 500 mm	200 N (tubo portante dell'isolatore in base a 62561-8)
Riferimento normativo	Specifica tecnica DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Peso	9,3 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364499782
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Le indicazioni sulle velocità massime delle raffiche di vento per i dispositivi di captazione sono reperibili nella tabella dei carichi del vento.