

DCOR L 2P 275 (900 430)

- Indicazione ottica di guasto
- Costruzione compatta
- Per l'impiego in sistemi sotto pavimentazione, canaline portacavi e scatole a incasso



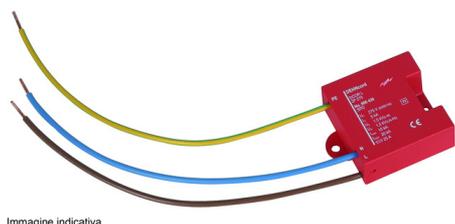


Immagine indicativa

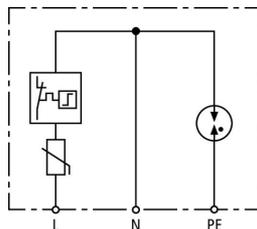

Schema di principio DCOR L 2P 275

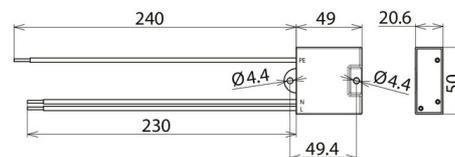

Dimensioni DCOR L 2P 275

Limitatore di sovratensione bipolare per tutte le installazioni elettriche (circuito 1+1) e spie della classe di protezione I; dimensioni compatte.

Caratteristiche tecniche

Tipo Art.	DCOR L 2P 275 900 430
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale (≤ 10 m)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [L-N] (U_C)	275 V (50 / 60 Hz)
Tensione massima continuativa AC [N-PE] (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μ s) (I_n)	5 kA
Max. corrente impulsiva di scarica (8/20 μ s) (I_{max})	10 kA
Corrente impulsiva di scarica complessiva (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	20 kA
Livello di protezione [L-N] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Livello di protezione [L-N] a 3 kA (U_P)	≤ 1 kV
Livello di protezione [L-N] a 1,5 kA (U_P)	$\leq 0,85$ kV
Livello di protezione [N-PE] (U_P)	$\leq 1,5$ kV
Capacità di estinzione corrente susseguente [N-PE] (I_f)	100 A _{eff}
Tempo di intervento [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Tempo di intervento [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Protezione max da sovratensione lato rete	25 A gG
Tenuta al corto circuito con protezione da sovracorrente lato rete (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Tensione TOV [L-N] (U_T) – Caratteristica	335 V / 5 sec. – tenuta
Tensione TOV [L-N] (U_T) – Caratteristica	440 V / 120 min. – arresto sicuro
Tensione TOV [N-PE] (U_T) – Caratteristica	1200 V / 200 ms – tenuta
Indicazione di funzionamento / guasto	verde / rosso
Numero di porte	1
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Fili di collegamento	1,5 mm ² , Lunghezza: 230 mm (L, N) / 240 mm (PE)
Materiale involucro	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-2
Luogo di montaggio	all'interno
Grado di protezione installato	IP 20
Omologazioni	KEMA
Peso	59 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364157286
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.