


POP 4 255 C63 (900 768)


- Protezione efficace contro tensioni permanenti
- Per mezzo della costruzione molto stretta, installazione facile anche se eseguita successivamente
- Soddisfa i requisiti della norma CEI EN 50550 (CEI 23-118)



Immagine indicativa



Schema di principio POP 4 255 C63

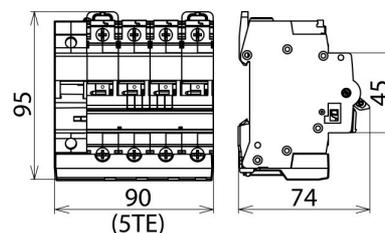

Dimensioni POP 4 255 C63

Allgemein

| Tipo Art. | POP 4 255 C63 900 768 |
|--|---|
| Sistema d'alimentazione elettrica | Rete TT/TN trifase |
| Numero poli | 3P + N |
| Tensione nominale AC (U_N) | 230 / 400 V |
| Frequenza nominale (f_N) | 50 Hz |
| Temperatura d'esercizio (T_U) | -25 °C ... +60 °C |
| Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N) (min.) | 2,5 mm ² monofilo / a filo sottile |
| Sezione di collegamento (L1, L2, L3, N) (max.) | 2,5 mm ² monofilo / a filo sottile |
| Grado di protezione | IP 20 |
| Dimensioni | 5 unità, DIN 43880 |
| Montaggio su | Guida profilata DIN 35 mm secondo la norma EN 60715 |

POP

| Tipo Art. | POP 4 255 C63 900 768 |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Provato secondo | CEI EN 50550 (CEI 23-118) |
| Tensione massima AC di non intervento | 255 V |
| Tensione massima AC d'intervento | 415 V |
| Tempo d'intervento a 275 V AC | 8 s |
| Tempo d'intervento a 400 V AC | 120 ms |
| Corrente massima a 275 V AC | 0,4 A |
| Corrente massima a 400 V AC | 0,6 A |
| Assorbimento di potenza | 0,7 VA |
| Indicatore d'intervento | rosso |

MCB

| Tipo Art. | POP 4 255 C63 900 768 |
|--|--------------------------|
| Caratteristica d'intervento | C |
| Corrente nominale AC (I_n) | 63 A |
| Potere di apertura (I_{cn}) secondo EN 60898 | 6 kA |
| Peso | 556 g |
| Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU) | 85363030 |
| Codice GTIN (EAN) | 4013364156197 |
| Confezione | 1 pz. |

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.