


MVS 1 4 8 TT (900 849)

- Permette il collegamento compatto degli scaricatori tra di loro
- Adatto all'installazione in un sistema TT per il collegamento a tocco sicuro del potenziale N dello scaricatore

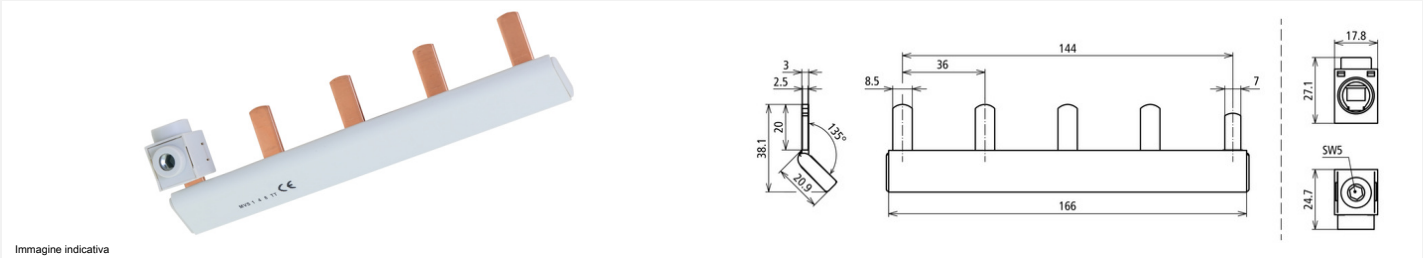

Staffa di cablaggio modulare per sistemi TT, isolata, monofase, tetrapolare con morsetto di collegamento fino a 50 mm².

Tipo	MVS 1 4 8 TT
Art.	900 849 new
Esecuzione	unipolare
Numero di unità	4
Dimensioni	166 x 38,1 x 22 mm
Massima corrente di fulmine (10/350 µs) conformemente alla norma CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) (I _{imp})	100 kA
Materiale del conduttore elettrico	E-Cu-ETP
Materiale isolante	PC
Sezione di collegamento del terminale di alimentazione	10-50 mm² (monofilo o multifilo) / 6-35 mm² (a filo sottile con manicotto per cavi)
Coppia di serraggio max della vite di bloccaggio	7 Nm
Versione isolata	SI
Vite di bloccaggio	A brugola 5
Peso	118 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369001
Codice GTIN (EAN)	4013364473348
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.