

AL2 10DA LSA (907 997)

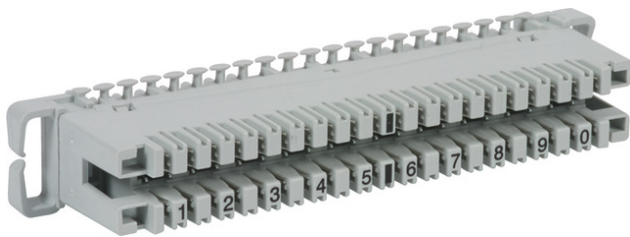


Immagine indicativa

Forma costruttiva 2 per tecnica di collegamento LSA-PLUS, per la connessione di 10 coppie di fili sul lato cavo e lato permutatore, per un collegamento non sezionabile. È possibile l'innesto di scaricatori DPL 10 G3. Circuito di protezione solo in parallelo.

Tipo Art.	AL2 10DA LSA 907 997
Materiale involucro	PBT
Norme di riferimento per le prove	DIN 47608-1, -2
Sezione conduttore rigido	0,40-0,80 mm
Diametro esterno con isolamento	0,70-1,50 mm
Numero di connessioni con diametro filo ≤ 0,65 mm	> 50 x
Numero di connessioni con diametro filo 0,8 mm	≤ 50 x
Materiale del contatto	ottone speciale
Superficie del contatto	argento
Parafiamma	UL 94 V-0
Resistenza di isolamento	5x 10.000 MOhm
Resistività di massa contatti a coltello	< 10 mOhm
Rigidità dielettrica	2 kV / 50 Hz
Peso	48 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364033542
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.