


DG MU 3PY 480 3W+G (908 314)

- Unità completa pronta per il cablaggio senza necessità di dispositivi aggiuntivi di protezione dalla sovracorrente
- Elevata capacità di scarica tramite potenti varistori all'ossido di zinco (I_{max} 50 kA 8/20)
- Tenuta al cortocircuito (SCCR) 200 kA
- ANSI/UL 1449 Open-Type 1 SPD

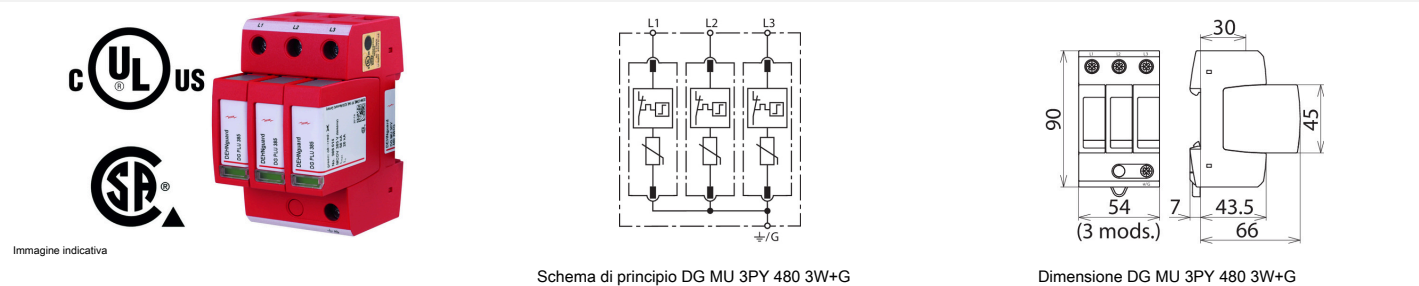

Il limitatore di sovratensione modulare consiste di base e moduli di protezione innestati per sistemi trifase Wye

Tipo Art.	DG MU 3PY 480 3W+G 908 314
SPD omologato secondo ANSI/UL 1449	Open-Type 1 SPD
SPD omologato secondo CSA-C22.2 n. 269.1	Type 4-1 Component Assembly
Tensione nominale AC [L-G] / [L-L] (U_N)	277 V / 480 V
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione massima continuativa AC [L-G] / [L-L] (MCOV)	385 V / 770 V
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (I_n)	20 kA
Livello di protezione [L-G] / [L-L] (VPR)	1200 V / 2500 V
Protezione max. da sovracorrente in rete	non necessaria
Tenuta al corto circuito (SCCR)	200 kA
Utilizzabile in impianto di erogazioe elettrica	trifase Wye
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40°C...+85°C
Visualizzazione funzionamento / guasto	verde / rosso
Sezione del collegamento (min)	2.5 mm ² / 14 AWG
Sezione del collegamento (max)	25 mm ² / 4 AWG
Coppia di serraggio	35-45 Lbs-in
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Materiale custodia	termoplastica, colore rosso, UL 94 V-0
Grado di protezione	IP 20
Dimensioni	3 unità, DIN 43880
Omologazioni	UL, CSA
Dati tecnici aggiuntivi:	
Corrente impulsiva max. di scarica (8/20) (I_{max})	50 kA
Peso	339 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364148703
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.