DGA FF5 TV (909 706)

- Limitatore di sovratensione compatto per impianti di ricezione satellitare
- Protezione su 5 moduli per distributori d'antenna e commutatori multipli
- Utilizzabile nel concetto di protezione da fulminazione a zone sulle interfacce 0_B - 2 e maggiori

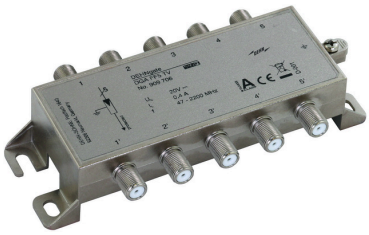

Immagine indicativa



Schema di principio DGA FF5 TV



Dimensioni DGA FF5 TV

Limitatore di sovratensione a 5 moduli per sistemi d'antenna 75 Ohm. Forma costruttiva speciale per distributori d'antenna satellitari e commutatori multipli. Il limitatore corrisponde ai requisiti di schermatura della classe A secondo EN 50083-2. Compresi nella fornitura sono il materiale di fissaggio e il cavo PA.

Tipo Art.	DGA FF5 TV 909 706
Classe SPD	TYPE 2 P1
Tensione massima continuativa DC (U_C)	20 V
Corrente nominale (I_L)	0,4 A
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (I_{imp})	0,5 kA
D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) complessiva (I_{imp})	2,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I_n)	2,5 kA
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) complessiva (I_n)	10 kA
Livello di protezione con I_n C2 (U_P)	≤ 500 V
Livello di protezione con 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 120 V
Campo di frequenza	47-2200 MHz
Attenuazione di inserzione 5-2200 MHz tip.	≤ 1 dB
Attenuazione di inserzione 5-2200 MHz tip.	≤ 3 dB
Attenuazione di paradiafonia 5-2400 MHz tip.	≥ 40 dB
Resistenza d'onda (Z)	75 Ohm
Temperatura d'esercizio (T_U)	-25 °C ... +55 °C
Grado di protezione	IP 40
Montaggio	montaggio a parete
Collegamenti ingresso / uscita	connettore femmina F / connettore femmina F
Messa a terra tramite	involucro
Materiale involucro	metallo
Colore	argento
Norma di riferimento per le prova	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Accessori	viti di fissaggio, tassello, cavo PA
Peso	222 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363010
Codice GTIN (EAN)	4013364362437
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.